

StreamCruiser ITU-T H.721 ST1700 シリーズ IP-STB



A wonderful quality that you wanted is here.

Provision of movie contents via broadband is still growing.
We provide its core technology products.



対象サービス例

- ／ 地上波デジタル放送 IP 再送信サービス
- ／ 多チャンネル放送サービス
- ／ VOD サービス
- ／ カラオケサービス
- ／ 放送事業者の提供する見逃し視聴サービスやアーカイブ・サービス

特徴

- ／ 1080i フルハイビジョン対応 (H.264, MPEG2)
- ／ IPv4, IPv6 に対応
- ／ 地上波デジタル放送 IP 再送信・ARIB データ放送受信機能に対応
- ／ DRM の国内業界標準 (Marlin) に対応
- ／ AL-FEC の国内・国際標準 (ProMPEG+Raptor Hybrid) に対応
- ／ 業界標準 LIME (ITU-T H.762) / HTML5 ミドルウェアに対応
- ／ メタデータ (TV-anytime, ITU-T H.750) 利用レジデントアプリによる高速なグラフィカルユーザインターフェース
- ／ IPTV ターミナルデバイス標準モデル (ITU-T H.721, IPTVFJ 準拠)
- ／ HDMI 出力に対応 (HDCP)
- ／ リアルタイム OS と DB エンジンによる安定動作
- ／ 自社開発ミドルウェアによるサービス拡張性
- ／ STB 管理サーバ STManager[®] による安定したファームアップ
- ／ コンパクトな横・縦置両用筐体
- ／ 事業者選択やサービスディスカバリー機能に対応 (ITU-T H.770)
- ／ 外付 HDD (USB) 増設



※記載されている仕様・デザイン等に関しては、改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様

■ 主要構成デバイス

No	種別	型式他
1	CPU	MIPS 系 32bit、400MHz デュアルコア
2	メディアデコーダ	H.264 / MPEG2 Full HD (~ 1080i) 対応
3	Flash ROM	64Mbyte
4	DDR2-SDRAM	512Mbyte


■ 動作環境

No	項目	基準
1	動作温度	0 ~ 40°C (湿度 5% ~ 85%, 結露なし)
2	大きさ	200mm(W) × 39.5mm(H) × 160mm(D) (縦置き台・突起部含まず)
3	重量	約 500g 以下
4	消費電力	約 9W 以下

■ 入出力インタフェース

No	入出力	形状	備考
1	電源入力	AC / DC アダプタ	公称 DC 12V・2A
2	主電源スイッチ	押しボタン型 SW	
3	イーサポート	RJ-45 コネクタ	10 / 100Base-TX イーサネット
4	USB	ホスト A type x 2	USB2.0 対応
5	映像出力	RCA 端子	コンポジット信号
		S-ビデオ端子	Y/C 信号 (S2)
		D 端子	コンポーネント映像信号 (D4)
		HDMI 端子	HDMI (HDCP)
6	音声出力	RCA 端子 × 2	アナログオーディオ
		光 S/PDIF 端子	光デジタルオーディオ
7	リモコン入力	赤外線レシーバ	付属リモコン用
8	LED	LED × 2	3色 LED

ITU-T H.721 IPTV Basic Model 準拠 STB “StreamCruiser®” の代表的なサービスイメージ

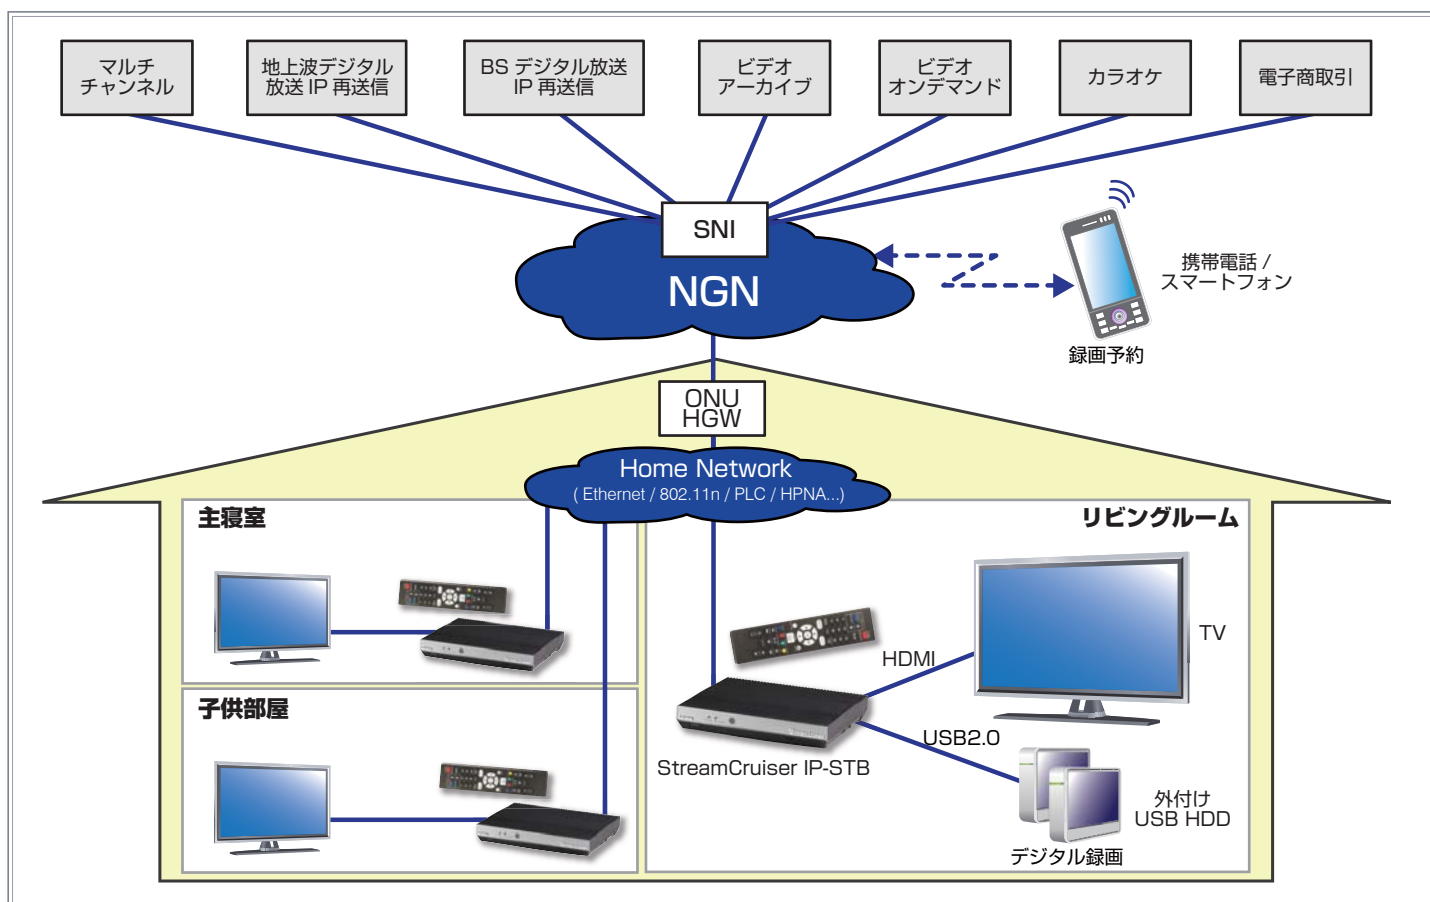

住友電工ネットワークス株式会社

<http://www.sei-networks.com>

StreamCruiser

<http://www.streamcruiser.com>

住友電工ネットワークス株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-20-14 住友不動産高輪パークタワー 9F
snet@sei-networks.com

■ お問い合わせ